

Weld-Crete®


Weld-Crete®は、特許製法ポリビニルアセテートホモポリマー 1液性樹脂接着剤です。事前に母材コンクリートまたはタイル等に塗り、1時間程度乾燥させた後、コンクリート、モルタルを打ち継ぐことでコンクリート、モルタル中の水分と接触し、接着効果を発揮します。1液性のため、希釈、混合の手間がなく、容易に使用することができます。

特徴

- ・塗付後の可使用期間は7～10日間。
- ・1液性のため、希釈・混合の必要がありません。
- ・不燃性・耐火性に優れています。
- ・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。

用途

- ・モルタル・コンクリートの打継ぎ
- ・タイル・人造大理石・セラミックタイル等の貼付け

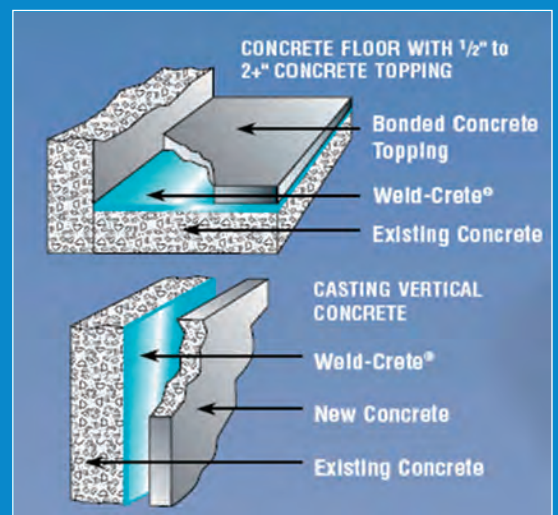

使用量および塗付後、施工可能経過日数

1m ² あたりの使用量 (ℓ)	1 缶あたりの施工量 (m ²)	塗付後、施工可能経過日数 (日)
0.17(0.14 ~ 0.20)	22 (19 ~ 27)	約 7 ~ 10

荷姿

1 ガロン/缶(約 3.8 ℓ/缶)



Weld-Crete®は、LARSEN社(USA)の製品です。

【販売店】



株式会社ニューテック

〒174-0056 東京都板橋区志村1-2-9
Tel.03-5918-9688 Fax.03-5918-9687
info@kknewtech.co.jp
<http://www.kknewtech.co.jp/>

【日本総代理店】

イーブリッジアンドマリンレインボー

Eco Business Development Consulting
eBridge & Marine Rainbow
〒274-0813 千葉県船橋市南三咲 2-25-15
Cell.080-2227-3820 Office Tel.&Fax.047-448-2033